

● 主要数据 Main technical data:

认证 Certification | 防爆标志 Ex mark | 符合标准 Meet the standard

China (PCEC Ex)	Ex de II C T6	GB3836 GB12476
IECEX	Ex de II C T6 Ex tD A21 T 80 °C	IEC60079
ATEX	II 2GD Ex de II C T6 Ex tD A21 T 80 °C	EN60079

适用范围: 用于 1 区和 2 区, 用于 21 区和 22 区

Intended use: Can be used in zone 1 and zone 2

使用环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 40^{\circ}\text{C}$

Can be used in zone 21 and zone 22

防护等级: IP66

Ambient temperature use:  $-40^{\circ}\text{C} < \text{Ta} < 40^{\circ}\text{C}$

额定电压: 250V

Degree of protection: IP66

额定电流: 高达 16A

Rated voltage: 250V Rated current: max 16A

接线端子:  $2 \times 2.5\text{mm}^2$  PE 端子:  $4\text{mm}^2$

Terminals:  $2 \times 2.5\text{mm}^2$  PE terminals:  $4\text{mm}^2$

外壳材料: 抗静电合金塑料

Material of enclosure: Alloy plastic of static resistance

符合: CE0575







Conformity to: CE0575

电缆入口: 塑制  $1 \times \text{M20}$  电缆外径  $\Phi 5.5 \sim 13\text{mm}$  (标配)

Cable entry: Molded plastic  $1 \times \text{M20}$ , cable outer diameter  $\Phi 5.5 \sim 13\text{mm}$  (Standard configure).

● 订购规格 Order specifications:

四极按钮 4-Pole button




















图样 Illustration	操作位置接触图 Contact schematic for operating position	订购号 Order No.
	 2NC/2NO	CZ0240/9-□□ 50□□
	 4NC	CZ0240/9-□□ 51□□
	 4NO	CZ0240/9-□□ 52□□
	 1NC/3NO	CZ0240/9-□□ 53□□
	 3NC/1NO	CZ0240/9-□□ 54□□

标识牌代号详见第 3 页 Code of label see page 3

代号 Code	P1	P2	P3	P4	Y0	Y1
操作头 Operation head	 橡胶按钮 Rubber sheath button	 橡胶双按钮 Rubber sheath double button	 急停自锁按钮 Emergency self-locking button	 黑色蘑菇头按钮 Black mushroom head button	 带钥匙红色蘑菇头按钮 Red mushroom button with key	 带钥匙按钮 Button with key

● 订购规格 Order specifications:

四极开关 4-Pole switch


图样 Illustration	标识牌 Label	操作位置接触图 Contact schematic for operating position	订购号 Order No.
			CZ0240/9-S6 50 02
			CZ0240/9-S6 52 01
			CZ0240/9-S6 54 01
			CZ0240/9-S4 52 04
			CZ0240/9-S5 52 04
			CZ0240/9-S8 52 04
			CZ0240/9-S4 50 03
			CZ0240/9-S5 50 03
			CZ0240/9-S8 50 05

A

● S-大手柄标识牌代号 S-Large handle label:

代号 Code	标识刻字 Engraved words in the label	标识牌颜色 Colour of label	刻字颜色 Colour of engraved words
01	0 - I	黑色 Black	白色 White
02	I - II	黑色 Black	白色 White
03	0 - I - II	黑色 Black	白色 White
04	I - 0 - II	黑色 Black	白色 White
05	0 - · - I	黑色 Black	白色 White
06	停止 · 起动	黑色 Black	白色 White
07	手动 自动	黑色 Black	白色 White
08	就地 远方	黑色 Black	白色 White
09	停止 运行 启动	黑色 Black	白色 White
10	手动 停止 自动	黑色 Black	白色 White
11	锁停 运行 启动	黑色 Black	白色 White

● 开孔尺寸和外形尺寸  
Aperture dimensions and outline dimensions

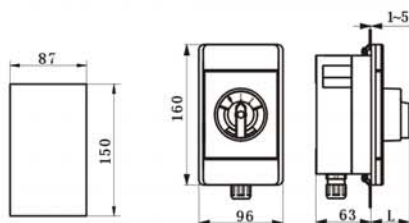

操作头 Operation head		L (mm)
橡胶按钮	Rubber sheath button	28.5
橡胶双按钮	Rubber sheath double button	28.5
急停自锁按钮	Emergency self-locking button	53.5
黑色蘑菇头按钮	Black mushroom head button	53.5
开关操作头	Switch operation head	44
带钥匙红色蘑菇头按钮	Red mushroom button with key	41
带钥匙按钮	Button with key	37

**● 主要数据 Main technical data:**

认证 Certification | 防爆标志 Ex mark | 符合标准 Meet the standard

China (PCEC Ex)	Ex de II C T6	GB3836	GB12476
IECEX	Ex de II C T6 Ex tD A21 T 80 °C	IEC60079	
ATEX	Ex de II C T6 Ex tD A21 T 80 °C	EN60079	

适用范围: 用于 1 区和 2 区, 用于 21 区和 22 区

 Intended use: Can be used in zone 1 and zone 2  
 Can be used in zone 21 and zone 22

 使用环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$ 

 Ambient temperature use:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$ 

防护等级: IP66

Degree of protection: IP66

额定电压: 250V 额定电流: 高达 16A

Rated voltage: 250V Rated current: max 16A

 接线端子:  $2 \times 2.5\text{mm}^2$  PE 端子:  $4\text{mm}^2$ 

 Terminals:  $2 \times 2.5\text{mm}^2$  PE terminals:  $4\text{mm}^2$ 

外壳材料: 抗静电合金塑料

Material of enclosure: Alloy plastic of static resistance

符合: CE0575















Conformity to: CE0575

 电缆入口: 塑制  $1 \times \text{M}20$  电缆外径  $\Phi 5.5 \sim 13\text{mm}$  (标配)

 Cable entry: Molded plastic  $1 \times \text{M}20$ ,  
 cable outer diameter  $\Phi 5.5 \sim 13\text{mm}$  (Standard configure).

**● 订购规格 Order specifications:**

四极开关 4-Pole switch


图样 Illustration	标识牌 Label	操作位置接触图 Contact schematic for operating position	订购号 Order No.
	0 I		CZ0240/9-H 0101
	0 I		CZ0240/9-H 0201
	0 I		CZ0240/9-H 0301
	0 I		CZ0240/9-H 0401
	I II III IV		CZ0240/9-H 0504
	I 0 II		CZ0240/9-H 0603
	0 I II		CZ0240/9-H 0702
	0 I II		CZ0240/9-H 0802
	自动 0 · I		CZ0240/9-H 0905
	I 0 II		CZ0240/9-H 1003
	I 0 II		CZ0240/9-H 1103
	I II III IV		CZ0240/9-H 1204
	I 0 II		CZ0240/9-H 1303

标识牌 Label

带挂锁 (+) With lockable (+)

**● 四极开关标识牌 4-pole switch label:**

代号 Code	标识刻字 Engraved words in the label	标识牌颜色 Colour of label	刻字颜色 Colour of engraved words
01	0 - I	黑色 Black	白色 White
02	0 - I - II	黑色 Black	白色 White
03	I - 0 - II	黑色 Black	白色 White
04	I - II - III- IV	黑色 Black	白色 White
05	自动 - 0 - - - I	黑色 Black	白色 White
06	就地 空档 远程	黑色 Black	白色 White


**● 外形尺寸 Outline dimensions**

**● 开孔尺寸 Aperture dimensions**
