

● 主要数据 Main technical data:

认证 Certification | 防爆标志 Ex mark | 符合标准 Meet the standard

China (PCEC Ex)	Ex de IIC T6 Gb	GB3836 GB12476
IECEX	Ex de IIC T6 Gb Ex t IIIC T 80°C Db	IEC60079
ATEX	⊕ II2GD Ex de IIC T6 Gb Ex t IIIC T 80°C Db	EN60079

适用范围：用于 1 区、2 区、21区和22区

使用环境温度：-40°C ≤ Ta ≤ 55°C

防护等级：IP66 (配合操作头)

接线端子：2×2.5mm<sup>2</sup>

额定电压：12V - 250V AC/DC  
200V - 400V AC

光源：LED

功耗：Pmax ≤ 1W

电气寿命：10万小时

电缆引入外径：Φ 5.5 ~ 13mm

符合：CE 0575

Intended use: Can be used in zone 1, zone 2, zone 21 and zone 22

Ambient temperature use: -40°C ≤ Ta ≤ 55°C

Degree of protection: IP66 (Match operation head)

Terminals: 2×2.5mm<sup>2</sup>

Rated voltage: 12V - 250V AC/DC  
200V - 400V AC

Light source: LED


Power consumption: Pmax ≤ 1W

Electric life: 10,000 hours


Cable entry outer diameter: Φ 5.5 ~ 13mm.

Conformity to: CE 0575

● 订购规格 Order specifications:

	信号灯罩颜色 Colour of bezel	信号灯模块电压 The voltage of signal lamp module	订购号 Order No.
	红 Red 绿 Green 黄 Yellow 兰 Blue 白 White	12V - 250V AC/DC	CZ0202-LR 901 CZ0202-LG 901 CZ0202-LY 901 CZ0202-LB 901 CZ0202-LW 901
红 Red 绿 Green 黄 Yellow 兰 Blue 白 White	200V - 400V AC	CZ0202-LR 902 CZ0202-LG 902 CZ0202-LY 902 CZ0202-LB 902 CZ0202-LW 902	

● 外形尺寸 Outline dimensions:

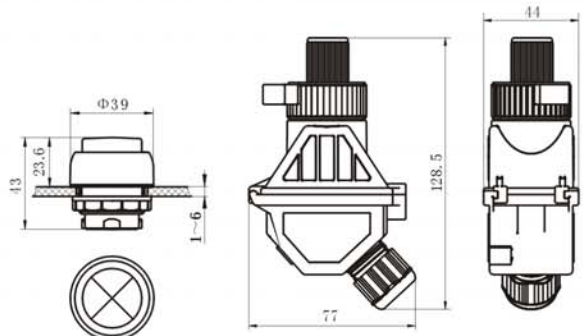


L□ 信号灯罩  
L□ Colorful bezel  
of signal lamp

CZ0202 面板式安装防爆信号灯模块  
CZ0202 Explosion-proof signal lamp  
module for panel mounting

● 面板式安装外形尺寸

The outline dimensions for  
panel mounting

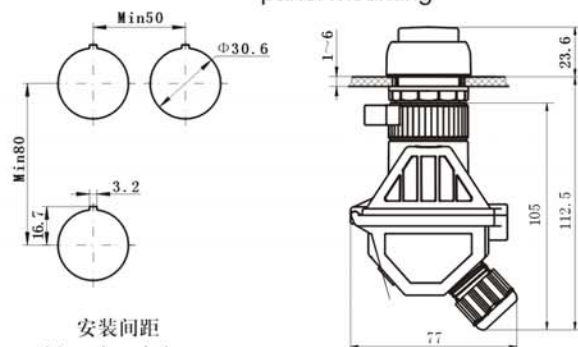

安装间距  
Mounting pitches